




FORGÓDOBOS KEMENCE GÁZTÜZELŐ BERENDEZÉSE


Jellemzők

- Tipizált részegységek
- Kemencéhez illeszkedő benyúlás
- Nagy érzékenységű lángörzés
- Széles szabályozási tartomány
- Gáz-elektromos gyújtóégő
- Lánghossz szabályozás

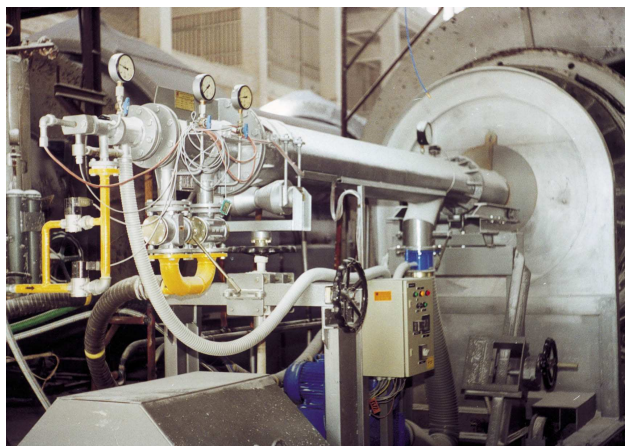


Alkalmazási terület

Egyedi igények szerint forgódobos rendszerű cementgyári, mészüzemi, timföldgyártói, nikkeldúsítói stb. kemencék hőellátásának biztosítása földgáztüzeléssel.

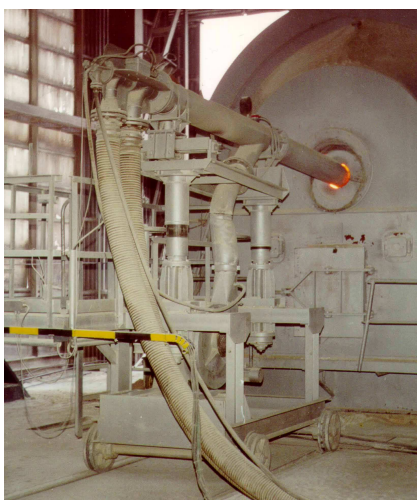

A berendezések részei

- Égő, a forgódobos kemence hőellátásának biztosítására.
- Égőkocsi, az égő szükség szerinti mozgatására.
- Gáz- és levegőellátó egység.
- Biztonsági vezérlő automatika.

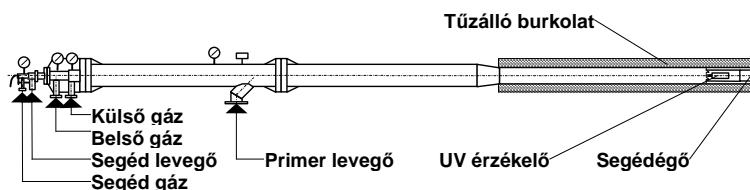

Működési jellemzők

A teljesítmény szabályozása mellett az égő lángjának hossza speciális kialakítású fűvókarendszer segítségével, a főgáz rövidlángú (osztott sugarú) és hosszúlángú (osztatlan sugarú) részarányának változtatásával szabályozható.

Az égőkocsi kialakítása - a kemencébe történő be- és kihúzásán túl - lehetővé teszi az égő szükség szerinti oldal- és függőleges irányú billentését is.



TÜKI Tüzeléstechnikai Kutató és Fejlesztő Zrt.

3515 Miskolc-Egyetemváros Pf. 3
Tel.: (36/46) 555-070, Fax: (36/46) 555-078



ISO 9001:2000
certified
management system
ZN 75 100 8879



ISO 14001:2004
certified
management system
ZN 75 110 0070