




MOBILFÁKLYA

Az **FM-50** típusú **mobilmobifáklya** a – több, mint 30 éves fáklya-fejlesztési múlttal rendelkező - TÜKI Rt. egyik legújabb terméke. Legfontosabb felhasználási területe a különböző éghető, folyékony gázok (etilén, propilén, stb.) közúti és vasúti szállítójárműveinek baleseteinél szükséges biztonsági lefáklyázás. A gépjármű-utánfutóra elhelyezett lefáklyázó rendszer felállítása gyors, üzemeltetése egyszerű, biztonságos és környezetbarát.

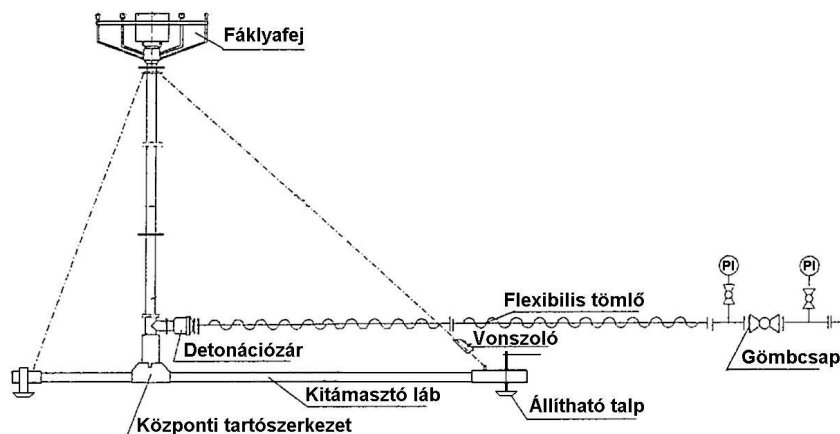

Főbb műszaki adatok:

Maximális hőteljesítmény	16 MW	Propiléngáz teljesítmény	450...660 Nm ³ /h
Névleges átmérő	DN 50	Propángáz teljesítmény	400...610 Nm ³ /h
Névleges fáklya magasság	5,25 m	PB gáz teljesítmény	360...590 Nm ³ /h
Földgáz teljesítmény	1600...2000 Nm ³ /h	Butiléngáz teljesítmény	290...510 Nm ³ /h
Etiléngáz teljesítmény	800...960 Nm ³ /h	Butángáz teljesítmény	260...460 Nm ³ /h



TÜKI Tüzeléstechnikai Kutató és Fejlesztő Zrt.

3515 Miskolc-Egyetemváros Pf. 3
Tel.: (36/46) 555-070, Fax: (36/46) 555-078

